


Датчик ИКП-1

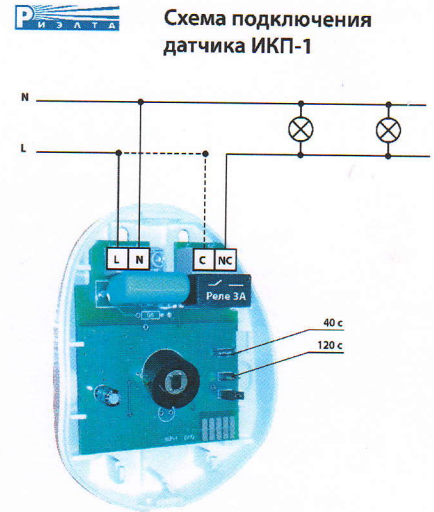

Датчик управления освещением для складских помещений.

Крупные склады с высокими потолками оснащаются мощными промышленными светильниками. При этом не эффективное использование светильников приводит к значительным энергетическим и финансовым затратам. Установленные складские стеллажи для хранения образуют проходы (проезды). Для организации управления освещением в межстеллажных проездах используется специально разработанный датчик **ИКП-1**. Датчик может быть интегрирован непосредственно к светильнику или установлен в любом удобном месте на потолке. Линза датчика специально разработана для обеспечения зоны обнаружения в складских межстеллажных проездах. При этом рабочее поле датчика **ИКП-1** не распространяется на соседние проходы, что обеспечивает включение светильника исключительно в рабочей монтажной зоне погрузчика.

Рабочая зона датчика

